


Mikrofon-Empfindlichkeit bei Plusonic USB Camera einstellen

Die Plusonic Camera verwendet unter Windows 10 den originalen WIN 10 Treiber und wird automatisch erkannt. Die Version des Treibers (hier die Plusonic Autofocus Camera) kann im Gerätemanager angesehen werden.

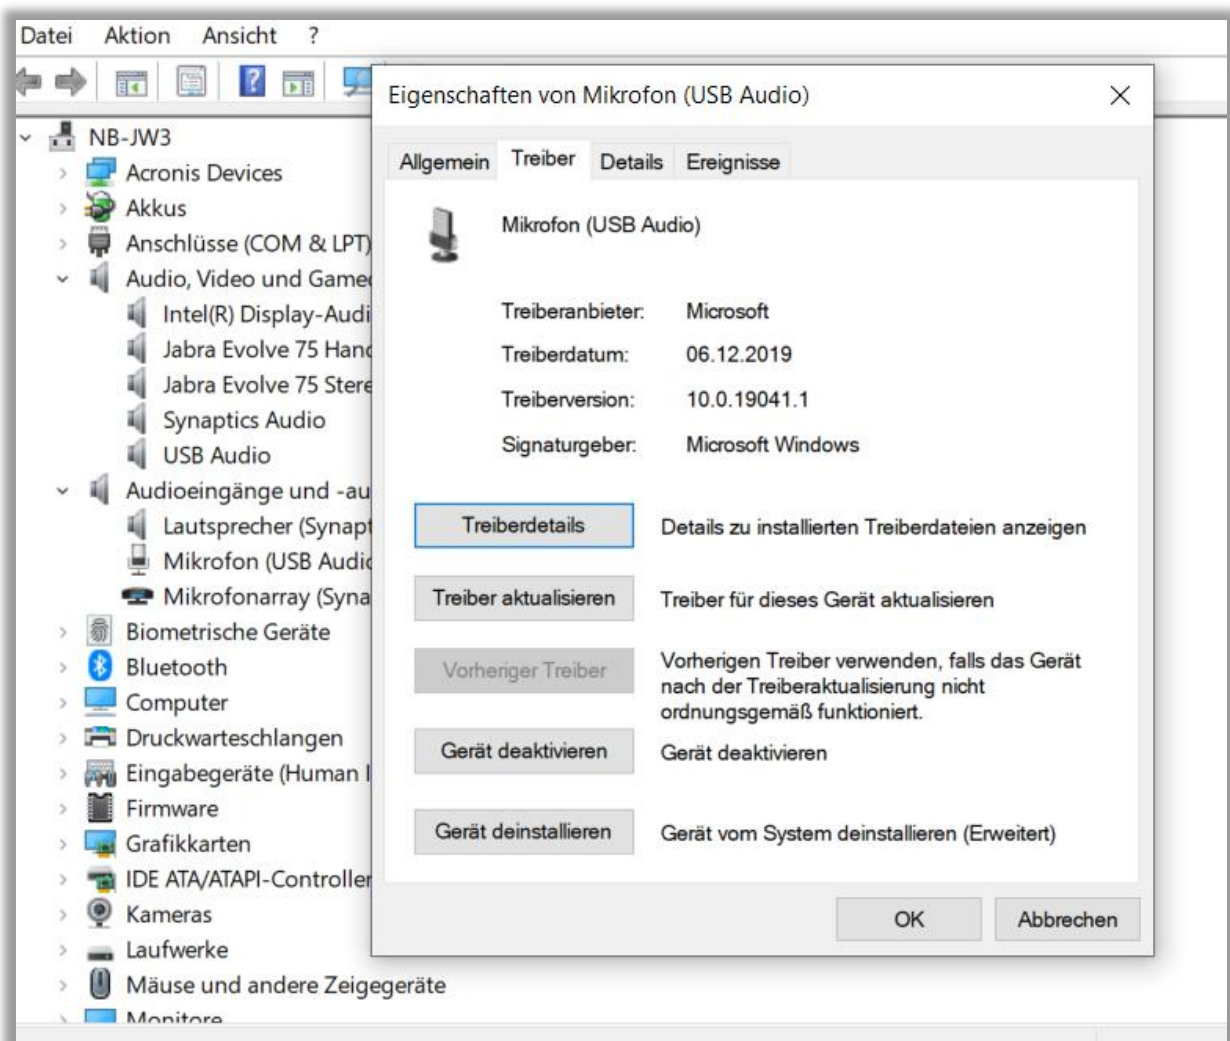


Mikrofon-Empfindlichkeit bei Plusonic USB Camera einstellen


Falls das eingebaute Mikrofon der Camera zu geringe Empfindlichkeit haben sollte, kann dies in Windows 10 angepasst werden.

Dazu in der Taskleiste die Sound-Einstellungen öffnen, nachdem man auf das Lautsprecher-Symbol mit der rechten Maustaste geklickt hat.

Alternativ kann man auch unter Win10 „Einstellungen“ das Zahnradsymbol anklicken und dann dort die Sound-Einstellungen öffnen.

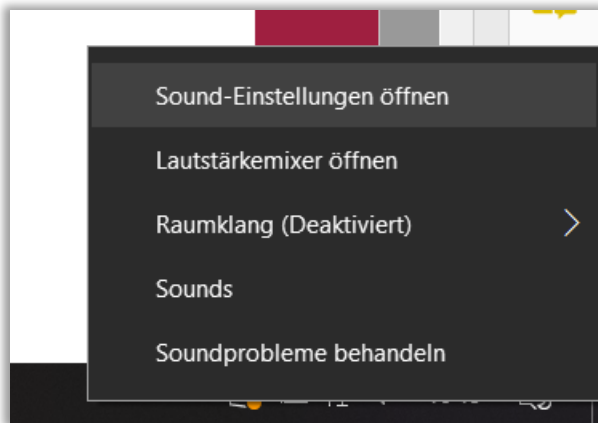

Mikrofon-Empfindlichkeit bei Plusonic USB Camera einstellen

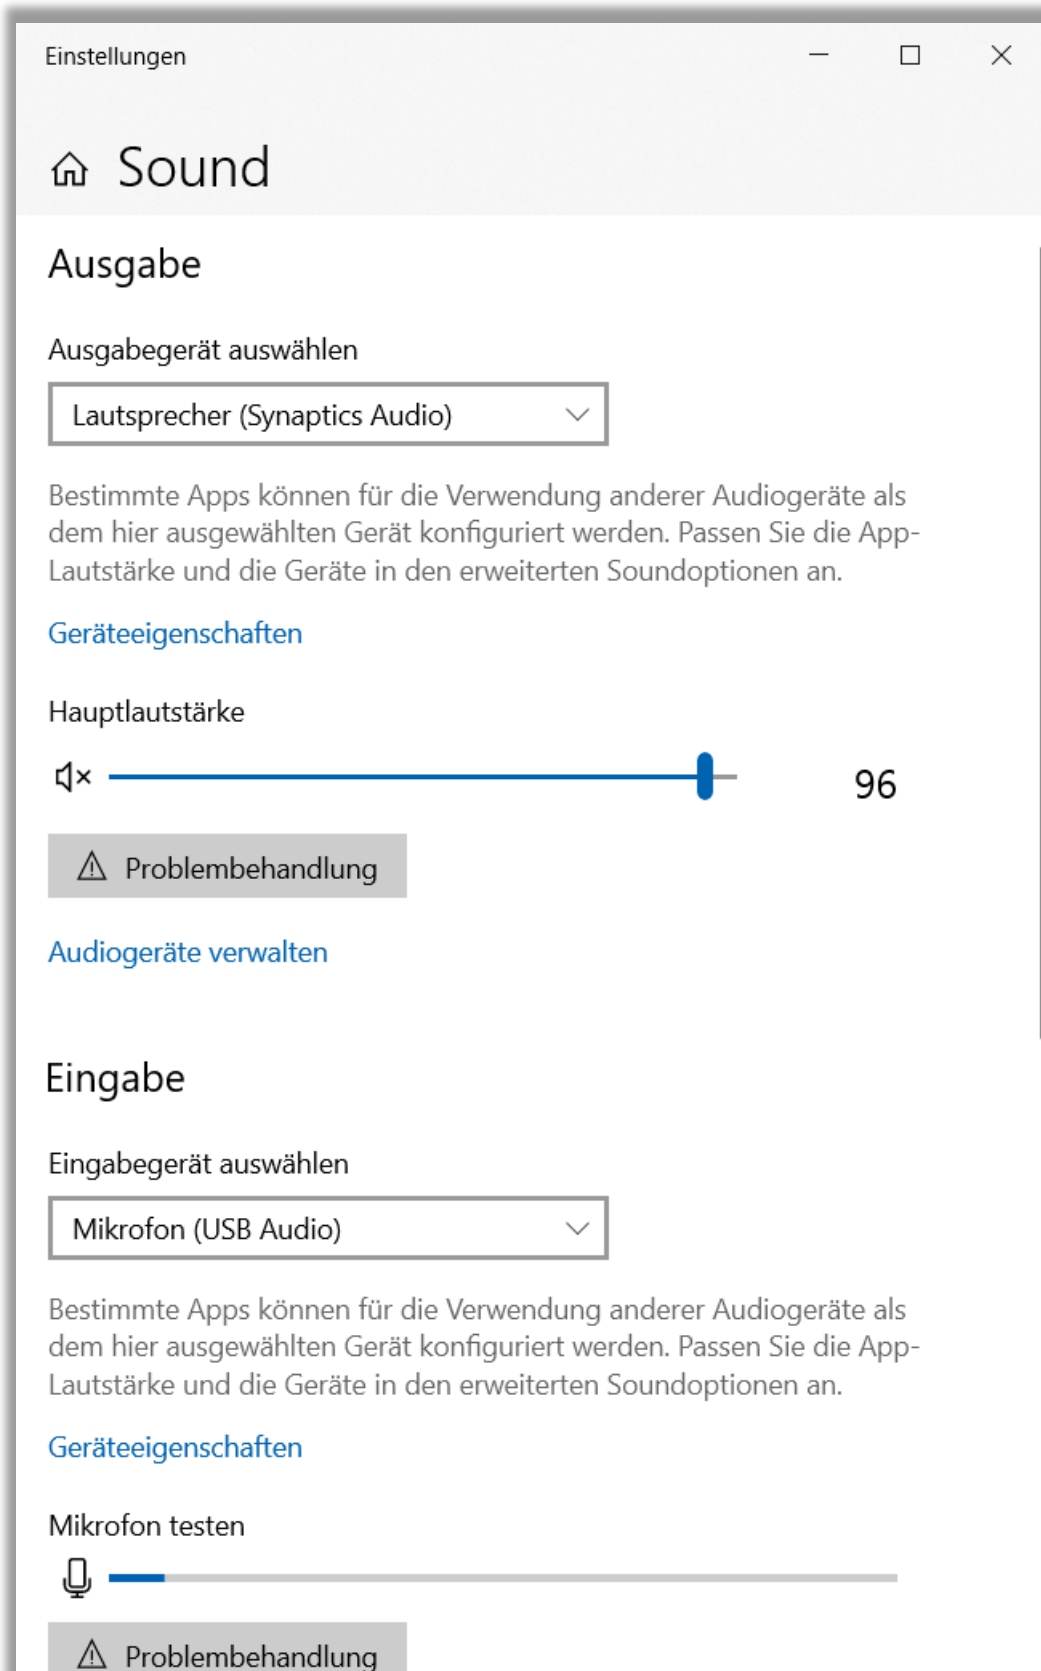

Bei den Sound-Einstellungen nach unten scrollen und bei „Eingabe“ das USB-Mikrofon auswählen. Danach dann auf „Mikrofon testen“ klicken und den Schieberegler entsprechend empfindlicher

Mikrofon-Empfindlichkeit bei Plusonic USB Camera einstellen

einstellen. Man sollte die Empfindlichkeit nicht zu hoch wählen, da sonst auch Umgebungsgeräusche aus dem Raum mit übertragen werden. Mit der Aussteuerungsanzeige können Sie normal reden und dabei den Pegel beobachten. Wenn Sie dann „Test beenden“ anklicken, wird die Einstellung automatisch abgespeichert.

